

# iHT-COM1000通讯管理机

## 典型应用

1. 光伏、风电通讯管理机（数据采集、正反向隔离传输）
  2. 水电站通讯管理机、远动装置
  3. 嵌入式计算机（硬件 + 系统）
- 负载容量：总测点 100000 个以内



## 接线



- ①指示灯    ②2×USB    ③控制台接口 RJ45  
④2×USB    ⑤6×RJ45网口    ⑥硬件复位口  
⑦VGA接口

1	2	3	4	AC: 使用 1、2、4 管脚
L(+)	N(-)	-	PE	DC: 使用 1、2 管脚


电源接线说明

COM				
GND	TX	RX	A+	B-
C2	C4	C6	C8	
C1	C3	C5	C7	

B 区接线说明



- ⑧天线接口    ⑨ A 区 4DIDO    ⑩ B 区 8 串口  
⑪电源输入 1    ⑫电源输入 2    ⑬接地

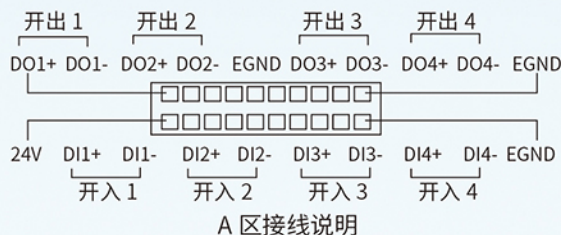

## 技术参数

功能项	参数
电源	AC/DC 110/220V 双电源, 功耗 <30W
CPU	Intel(R) 1037U, 双核 1.8GHz
内存	4GB
存储	256GB
以太网	6×RJ45 10/100/1000Mbps
串口	8×RS232/485 自适应

功能项	参数
控制台	RJ45 (RS232)
USB	4×USB2.0
显示	VGA
选配	4G 全网通模块
安装方式	标准 1U, 19" 机架安装
工作温度	-25°C ~ +55°C
工作湿度	5%~95% 无凝露无结冰

