

iHT-C62通讯管理机



典型应用



1. 国产化边缘计算盒
2. 规约转换器（转 61850 等）

产品特点

1. 内置 UPS 电源
2. 基于 NVME 的海量高速存储支持
3. 紧凑型设计

尺寸、接线

单位：mm

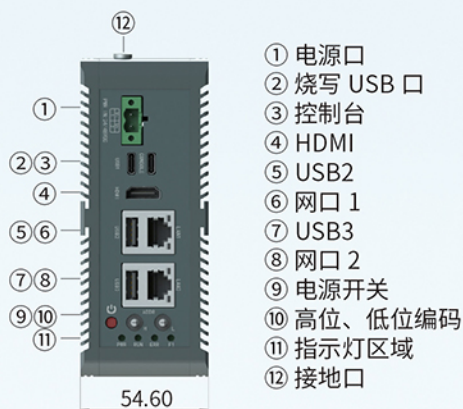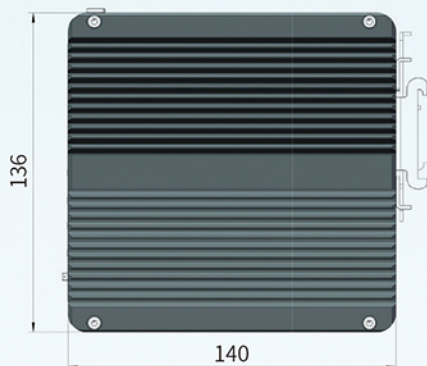

技术参数

功能项	参数
电源	24~48V DC, 功率 <15W
CPU	ARM A55 四核, 4×1.8GHz
内存	4GB
存储	16GB eMMC
以太网	2 路 RJ45 10/100/1000Mbps
控制台	TYPE C
USB 接口	3×USB
显示接口	HDMI

功能项	参数
选配	固态硬盘, 默认 512GB
安装方式	导轨式、桌面式
尺寸 (mm)	136×140 (含卡扣 154) ×54.60
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	5%~95% 无凝露无结冰
电磁兼容	电力 4 级, 配合电源适配器
绝缘电阻	≥ 5MΩ
介质强度	电源口配合适配器 1500V, 通讯口 500V
冲击电压	±5kV, ±1kV, 1.2/50us 标准雷电波各 3 次

